RUA VEREADOR JOSE BARBOSA DE ARAÚJO

GUIA

ACESSO
- INSTALAR CORRIMÃO DUPLO H=0,70m E 0,92M DIÂMETRO 1 1/2" (38mm);
- INSTALAR SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL PARA ÁREA EXTERNA NO INÍCIO E FIM DA RAMPA;
- INSTALAR SINALIZAÇÃO BRAILE.

HALL DE ENTRADA
- INSTALAR SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL PARA ÁREA INTERNA;
- FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS PARA IDOSOS E PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO.

SANITÁRIO ACESSÍVEL
- INSTALAR BEBEDOURO ACESSÍVEL E DE USO COMUM.
VER DETALHE FL05

ESCADA INTERNA
- MANTER GUARDA-CORPO EXISTENTE - H=1,10m;
- INSTALAR CORRIMÃO DUPLO H=0,70m E 0,92M DIÂMETRO 1 1/2" (38mm).
- INSTALAR SINALIZAÇÃO TÁTIL E BRAILE NO INÍCIO E FIM DA ESCADA.
VER DETALHE FOLHA 04

RAMPA SOBE 10 %

CIRCULAÇÃO

GABINETE 07

GABINETE 01

RECEPÇÃO

SANITÁRIO MASC. PÚBLICO

SANITÁRIO FEM. PÚBLICO

DML

Balcão GCM

SANIT. ACESS. UNISSEX

BEBED. COMUM

BEBED. ACESSÍVEL

SANIT. FUNC. MASC.

SANIT. FUNC. FEM.

sobe

vazio

CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS

HALL DE ENTRADA

GABINETE 02

GABINETE 03

GABINETE 04

GABINETE 05

GABINETE 06

ESCADA INTERNA
- - MANTER GUARDA-CORPO EXISTENTE - H=1,10m;
- INSTALAR CORRIMÃO DUPLO H=0,70m E 0,92M COM DIÂMETRO 1 1/2" (38mm).
- INSTALAR SINALIZAÇÃO TÁTIL E BRAILE NO INÍCIO E FIM DA ESCADA
VER DETALHE FOLHA 04

GABINETE 08

GABINETE 09

GABINETE 10

GABINETE 11

HALL

ELEVADOR

sobe

desce

SALA DE EQUIP.

ELEVADOR PRIVADO

CPD

CIRCULAÇÃO PRIVADA

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

DIRETORIA GERAL

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

GABINETE 19

GABINETE 18

GABINETE 17

GABINETE 16

GABINETE 15

GABINETE 14

GABINETE 13

IMPRENSA

GABINETE 12

PLANEJAMENTO

COMPRAS E LICITAÇÕES


CONTROLORIA INTERNA

RUA VEREADOR MAURÍCIO ALVES BRAZ

ELEVADOR PRIVATIVO
EM CASO DE INUTILIZAÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL, O ELEVADOR PRIVATIVO DEVERÁ SER LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ONDE SERÁ DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR COLABORADOR TREINADO.

RUA EVANGELHO QUADRANGULAR

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESC.: 1:75

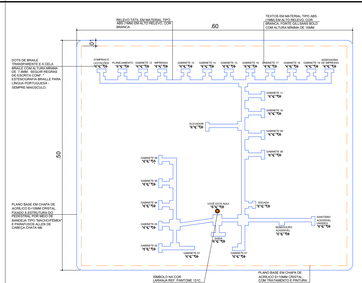


PLANO TÁTIL
PAVIMENTO TÉRREO

PLANO TÁTIL


O PLANO TÁTIL DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM A TRILHA TÁTIL INSTALADA NA UNIDADE.

OBS: OS DETALHES EM BRAILLE SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS E ORIENTATIVOS, DEVENDO SER OBSERVADO O MANUAL CONSTRUTIVO PARA SUA ELABORAÇÃO.



VISTA LATERAL
SEM ESCALA

VISTA FRONTAL
SEM ESCALA




	MÍNIMO MM	MÁXIMO MM
DIÂMETRO DE BASE DO RELEVO	22	30
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	42	53
DISTÂNCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	60	75
ALTURA DO RELEVO	ENTRE 3 E 5	

NOTA: A distância do eixo da primeira linha do relevo até a borda do piso = 1/2 distância horizontal entre centros.
Diâmetro do topo = 1/2 a 2/3 do diâmetro da base

INFORMAÇÕES CONFORME MANUAL CEF E NBR 9050
VERIFICAR EM PROJETO O DIRECIONAMENTO INDICADO.

DETALHE - PISO TÁTIL ALERTA
SEM ESCALA



	MÍNIMO MM	MÁXIMO MM
DIÂMETRO DE BASE DO RELEVO	30	40
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	70	85
DISTÂNCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	45	55
ALTURA DO RELEVO	ENTRE 3 E 5	

NOTA: A distância do eixo da primeira linha do relevo até a borda do piso = 1/2 distância horizontal entre centros.
Diâmetro do topo = 1/2 a 2/3 do diâmetro da base

INFORMAÇÕES CONFORME MANUAL CEF E NBR 9050
VERIFICAR EM PROJETO O DIRECIONAMENTO INDICADO.

DETALHE - PISO TÁTIL DIRECIONAL
SEM ESCALA

PROJETO SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL
CORES UTILIZADAS EM PROJETO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ALERTA (EXTERNO)	DIRECIONAL (EXTERNO)	ALERTA (INTERNO)	DIRECIONAL (INTERNO)

REV	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES	VISTO
03	23/07/2020	REVISÃO DO PROJETO	ACS
02	08/07/2020	REVISÃO DO PROJETO	ACS
01	10/06/2020	REVISÃO DO PROJETO	ACS
00	14/04/2020	EMISSÃO INICIAL	ACS

OBRA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

DISCIPLINA
PROJETO DE ACESSIBILIDADE

TITULO
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
.
-

ETAPA
EXECUTIVO

Nº FOLHA
ACE- 002

REVISÃO
3

EMISSÃO	DESENHO	VISTO	ESCALA
23/07/2020	ANDRESSA	ANDRESSA	INDICADA

PADRÃO DE PLOTAGEM

0,10	0,25	0,50
0,75	1,00	1,50